



TONI V3

Lumină orientată în jos

Standard





Opțiuni



| |
|---------------------------|
| TONI V3 W - WHITE COLLAR |
| TONI V3 B - BLACK COLLAR |
| D150-M - MATT REFLECTOR |
| D150-G - GLOSSY REFLECTOR |
| D200-M - MATT REFLECTOR |
| D200-G - GLOSSY REFLECTOR |
| N - NARROW DIFFUSER |
| M - MEDIUM DIFFUSER |
| W - WIDE DIFFUSER |
| ML - MULTILUMEN DRIVER |

| | H | D |
|----------------------------|-----|-----|
| TONI V3 W/B D150-M/G N/M/W | 82 | 186 |
| TONI V3 W/B D200-M/G N/M/W | 100 | 236 |

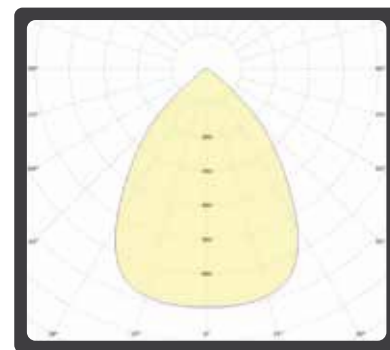

| TIP | CRI | CCT | Flux (lm) | Putere Totală (W) | Eficientă lm/W | Ta | Greutate kg | buc. /pachet | buc. /palet |
|--------------------------------------|-----|------|-----------|-------------------|----------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| TONI V3 W-D150-M N-830 ML:775-1475LM | 80 | 3000 | 775-1475 | 6.1-11.5 | 128 | -10°C / +40°C | 0.4 | 1 | 250 |
| TONI V3 W-D150-M N-840 ML:800-1550LM | 80 | 4000 | 800-1550 | 6.1-11.5 | 134 | -10°C / +40°C | 0.4 | 1 | 250 |
| TONI V3 W-D150-M M-830 ML:775-1475LM | 80 | 3000 | 775-1475 | 6.1-11.5 | 128 | -10°C / +40°C | 0.4 | 1 | 250 |
| TONI V3 W-D150-M M-840 ML:800-1550LM | 80 | 4000 | 800-1550 | 6.1-11.5 | 134 | -10°C / +40°C | 0.4 | 1 | 250 |
| TONI V3 W-D150-M W-830 ML:775-1475LM | 80 | 3000 | 775-1475 | 6.1-11.5 | 128 | -10°C / +40°C | 0.4 | 1 | 250 |
| TONI V3 W-D150-M W-840 ML:800-1550LM | 80 | 4000 | 800-1550 | 6.1-11.5 | 134 | -10°C / +40°C | 0.4 | 1 | 250 |
| TONI V3 W-D150-G N-830 ML:825-1575LM | 80 | 3000 | 825-1575 | 6.1-11.5 | 137 | -10°C / +40°C | 0.4 | 1 | 250 |
| TONI V3 W-D150-G N-840 ML:850-1650LM | 80 | 4000 | 850-1650 | 6.1-11.5 | 143 | -10°C / +40°C | 0.4 | 1 | 250 |
| TONI V3 W-D150-G M-830 ML:825-1575LM | 80 | 3000 | 825-1575 | 6.1-11.5 | 137 | -10°C / +40°C | 0.4 | 1 | 250 |
| TONI V3 W-D150-G M-840 ML:850-1650LM | 80 | 4000 | 850-1650 | 6.1-11.5 | 143 | -10°C / +40°C | 0.4 | 1 | 250 |
| TONI V3 W-D150-G W-830 ML:825-1575LM | 80 | 3000 | 825-1575 | 6.1-11.5 | 137 | -10°C / +40°C | 0.4 | 1 | 250 |
| TONI V3 W-D150-G W-840 ML:850-1650LM | 80 | 4000 | 850-1650 | 6.1-11.5 | 143 | -10°C / +40°C | 0.4 | 1 | 250 |
| TONI V3 B-D150-M N-830 ML:775-1475LM | 80 | 3000 | 775-1475 | 6.1-11.5 | 128 | -10°C / +40°C | 0.4 | 1 | 250 |
| TONI V3 B-D150-M N-840 ML:800-1550LM | 80 | 4000 | 800-1550 | 6.1-11.5 | 134 | -10°C / +40°C | 0.4 | 1 | 250 |
| TONI V3 B-D150-M M-830 ML:775-1475LM | 80 | 3000 | 775-1475 | 6.1-11.5 | 128 | -10°C / +40°C | 0.4 | 1 | 250 |
| TONI V3 B-D150-M M-840 ML:800-1550LM | 80 | 4000 | 800-1550 | 6.1-11.5 | 134 | -10°C / +40°C | 0.4 | 1 | 250 |
| TONI V3 B-D150-M W-830 ML:775-1475LM | 80 | 3000 | 775-1475 | 6.1-11.5 | 128 | -10°C / +40°C | 0.4 | 1 | 250 |
| TONI V3 B-D150-M W-840 ML:800-1550LM | 80 | 4000 | 800-1550 | 6.1-11.5 | 134 | -10°C / +40°C | 0.4 | 1 | 250 |
| TONI V3 B-D150-G N-830 ML:825-1575LM | 80 | 3000 | 825-1575 | 6.1-11.5 | 137 | -10°C / +40°C | 0.4 | 1 | 250 |
| TONI V3 B-D150-G N-840 ML:850-1650LM | 80 | 4000 | 850-1650 | 6.1-11.5 | 143 | -10°C / +40°C | 0.4 | 1 | 250 |
| TONI V3 B-D150-G M-830 ML:825-1575LM | 80 | 3000 | 825-1575 | 6.1-11.5 | 137 | -10°C / +40°C | 0.4 | 1 | 250 |
| TONI V3 B-D150-G M-840 ML:850-1650LM | 80 | 4000 | 850-1650 | 6.1-11.5 | 143 | -10°C / +40°C | 0.4 | 1 | 250 |
| TONI V3 B-D150-G W-830 ML:825-1575LM | 80 | 3000 | 825-1575 | 6.1-11.5 | 137 | -10°C / +40°C | 0.4 | 1 | 250 |
| TONI V3 B-D150-G W-840 ML:850-1650LM | 80 | 4000 | 850-1650 | 6.1-11.5 | 143 | -10°C / +40°C | 0.4 | 1 | 250 |





TONI V3

Lumină orientată în jos

Standard





Opțiuni



| |
|---------------------------|
| TONI V3 W - WHITE COLLAR |
| TONI V3 B - BLACK COLLAR |
| D150-M - MATT REFLECTOR |
| D150-G - GLOSSY REFLECTOR |
| D200-M - MATT REFLECTOR |
| D200-G - GLOSSY REFLECTOR |
| N - NARROW DIFFUSER |
| M - MEDIUM DIFFUSER |
| W - WIDE DIFFUSER |
| ML - MULTILUMEN DRIVER |

| | H | D |
|----------------------------|-----|-----|
| TONI V3 W/B D150-M/G N/M/W | 82 | 186 |
| TONI V3 W/B D200-M/G N/M/W | 100 | 236 |

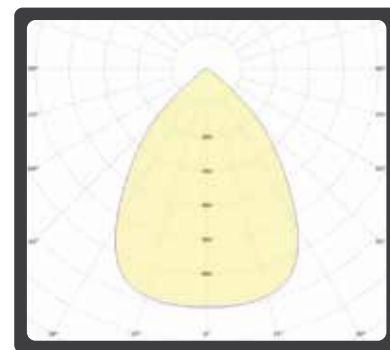

| TIP | CRI | CCT | Flux (lm) | Putere Totală (W) | Eficientă lm/W | Ta | Greutate kg | buc. /pachet | buc. /palet |
|---------------------------------------|-----|------|-----------|-------------------|----------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| TONI V3 W-D200-M N-830 ML:1575-2475LM | 80 | 3000 | 1575-2475 | 11.5-19.1 | 151 | -10°C / +40°C | 0.5 | 1 | 130 |
| TONI V3 W-D200-M N-840 ML:1650-2600LM | 80 | 4000 | 1650-2600 | 11.5-19.1 | 173 | -10°C / +40°C | 0.5 | 1 | 130 |
| TONI V3 W-D200-M M-830 ML:1575-2475LM | 80 | 3000 | 1575-2475 | 11.5-19.1 | 137 | -10°C / +40°C | 0.5 | 1 | 130 |
| TONI V3 W-D200-M M-840 ML:1650-2600LM | 80 | 4000 | 1650-2475 | 11.5-19.1 | 143 | -10°C / +40°C | 0.5 | 1 | 130 |
| TONI V3 W-D200-M W-830 ML:1575-2475LM | 80 | 3000 | 1575-2475 | 11.5-19.1 | 137 | -10°C / +40°C | 0.5 | 1 | 150 |
| TONI V3 W-D200-M W-840 ML:1650-2600LM | 80 | 4000 | 1650-2600 | 11.5-19.1 | 143 | -10°C / +40°C | 0.5 | 1 | 150 |
| TONI V3 W-D200-G N-830 ML:1625-2575LM | 80 | 3000 | 1625-2575 | 11.5-19.1 | 141 | -10°C / +40°C | 0.5 | 1 | 130 |
| TONI V3 W-D200-G N-840 ML:1700-2700LM | 80 | 4000 | 1700-2700 | 11.5-19.1 | 148 | -10°C / +40°C | 0.5 | 1 | 130 |
| TONI V3 W-D200-G M-830 ML:1625-2575LM | 80 | 3000 | 1625-2575 | 11.5-19.1 | 141 | -10°C / +40°C | 0.5 | 1 | 130 |
| TONI V3 W-D200-G M-840 ML:1700-2700LM | 80 | 4000 | 1700-2700 | 11.5-19.1 | 148 | -10°C / +40°C | 0.5 | 1 | 130 |
| TONI V3 W-D200-G W-830 ML:1625-2575LM | 80 | 3000 | 1625-2575 | 11.5-19.1 | 141 | -10°C / +40°C | 0.5 | 1 | 150 |
| TONI V3 W-D200-G W-840 ML:1700-2700LM | 80 | 4000 | 1700-2700 | 11.5-19.1 | 148 | -10°C / +40°C | 0.5 | 1 | 150 |
| TONI V3 B-D200-M N-830 ML:1575-2475LM | 80 | 3000 | 1575-2475 | 11.5-19.1 | 137 | -10°C / +40°C | 0.5 | 1 | 130 |
| TONI V3 B-D200-M N-840 ML:1650-2600LM | 80 | 4000 | 1650-2600 | 11.5-19.1 | 143 | -10°C / +40°C | 0.5 | 1 | 130 |
| TONI V3 B-D200-M M-830 ML:1575-2475LM | 80 | 3000 | 1575-2475 | 11.5-19.1 | 137 | -10°C / +40°C | 0.5 | 1 | 130 |
| TONI V3 B-D200-M M-840 ML:1650-2600LM | 80 | 4000 | 1650-2600 | 11.5-19.1 | 143 | -10°C / +40°C | 0.5 | 1 | 130 |
| TONI V3 B-D200-M W-830 ML:1575-2475LM | 80 | 3000 | 1575-2475 | 11.5-19.1 | 137 | -10°C / +40°C | 0.5 | 1 | 150 |
| TONI V3 B-D200-M W-840 ML:1650-2600LM | 80 | 4000 | 1650-2600 | 11.5-19.1 | 143 | -10°C / +40°C | 0.5 | 1 | 150 |
| TONI V3 B-D200-G N-830 ML:1625-2575LM | 80 | 3000 | 1625-2575 | 11.5-19.1 | 141 | -10°C / +40°C | 0.5 | 1 | 130 |
| TONI V3 B-D200-G N-840 ML:1700-2700LM | 80 | 4000 | 1700-2700 | 11.5-19.1 | 148 | -10°C / +40°C | 0.5 | 1 | 130 |
| TONI V3 B-D200-G M-830 ML:1625-2575LM | 80 | 3000 | 1625-2575 | 11.5-19.1 | 141 | -10°C / +40°C | 0.5 | 1 | 130 |
| TONI V3 B-D200-G M-840 ML:1700-2700LM | 80 | 4000 | 1700-2700 | 11.5-19.1 | 148 | -10°C / +40°C | 0.5 | 1 | 130 |
| TONI V3 B-D200-G W-830 ML:1625-2575LM | 80 | 3000 | 1625-2575 | 11.5-19.1 | 141 | -10°C / +40°C | 0.5 | 1 | 150 |
| TONI V3 B-D200-G W-840 ML:1700-2700LM | 80 | 4000 | 1700-2700 | 11.5-19.1 | 148 | -10°C / +40°C | 0.5 | 1 | 150 |