

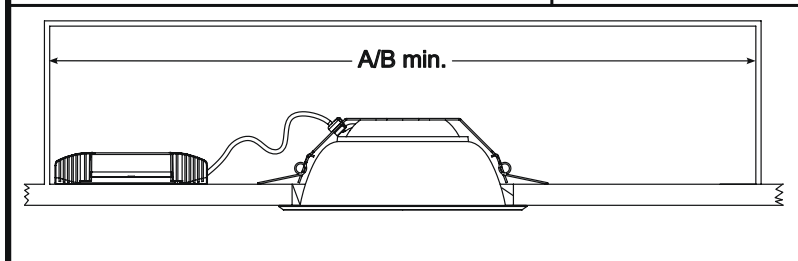
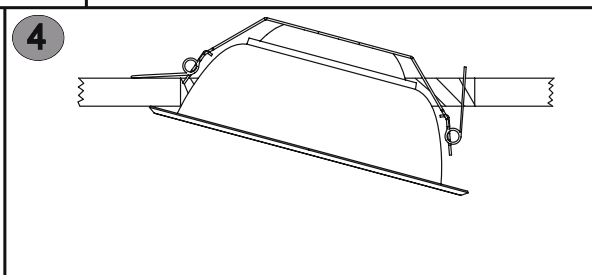
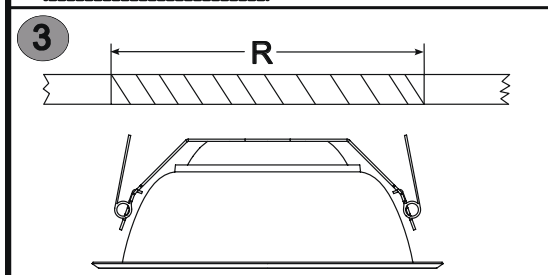


1

	ON		ON		ON		ON		ON		ON		ON		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
D150	mA		150	200	250	300	350	400	450	500					
	lm		25%	50%	75%	100%	⚠	⚠	⚠	⚠					
D200	mA		150	200	250	300	350	400	450	500					
	lm		30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%					

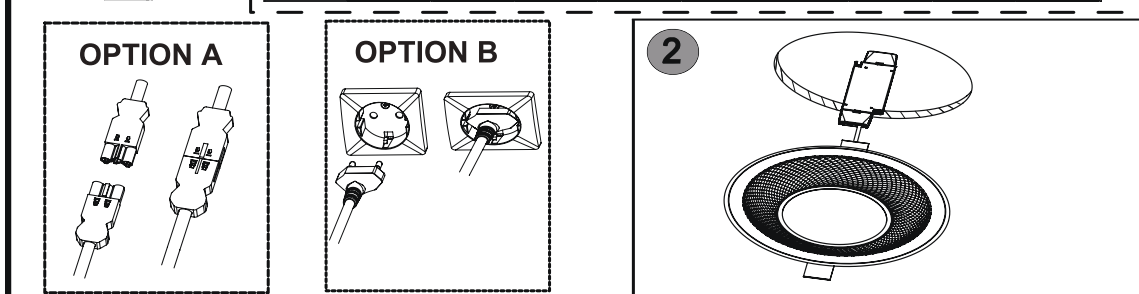

! Le luminaire ne peut être installé que par un électricien qualifié, conformément aux directives et réglementations en vigueur. Il est interdit d'effectuer toute intervention sur l'appareil, de le monter ou de le démonter, lorsqu'il est sous tension.

Le luminaire et le driver ne doivent pas être recouverts (avec un matériau isolant).

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant ou son représentant de service ou par une personne qualifiée.